

L100 控制器产品规格书

功能特征:

- ◆ 支持标准 DMX512-A 和 DMX512 扩展协议, 单个输出口带载为 512 通道(标准 DMX512
- ◆ 协议), 如 DMX512 解码芯片支持拓展, 可按照其拓展通道数来驱动。
- ◆ 控制器内置 6 种测试效果, 可随意切换。
- ◆ 可以根据需要, 使用专业效果编辑软件灵活编辑效果并下载至控制器。
- ◆ 上电自动播放内置效果, 且可以设置某一个效果作为默认上电效果。
- ◆ 脱机控制, 单端口输出, 不可级联。
- ◆ 宽电压供电范围, 支持 USB 供电, 在使用灯具电源供电时支持电压 DC 12~48V。
- ◆ 体积小, 便于携带, 方便现场调试。

概述:

L100 控制器为便携式灯光控制器。

产品图:



面板说明



USB 接口



指示灯

信号输出端口

电源端口

端口规格


接口		
类型	数量	定义
DC	1	电源
OUT	1	信号输出端口
USB	1	USB 供电、数字效果下载, 控制器程序升级


信号输出端口				
GND	A	B	NC	VCC
接地	数据+	数据—	保留	12V~48V

指示灯		
类型	数量	定义
POWER	1	电源指示灯，绿色。正确连接电源时，POWER 灯常亮；未正确连接电源时，POWER 灯灭。
ACTIVE	1	状态指示灯。

整机规范	
输入电源	DC 5V & DC 12 ~48V
外形尺寸	71L×61.8W×25H
整机功耗	5W
工作温度	-20℃ ~ 60℃
工作湿度	5% ~ 85%RH

附件：设备尺寸图

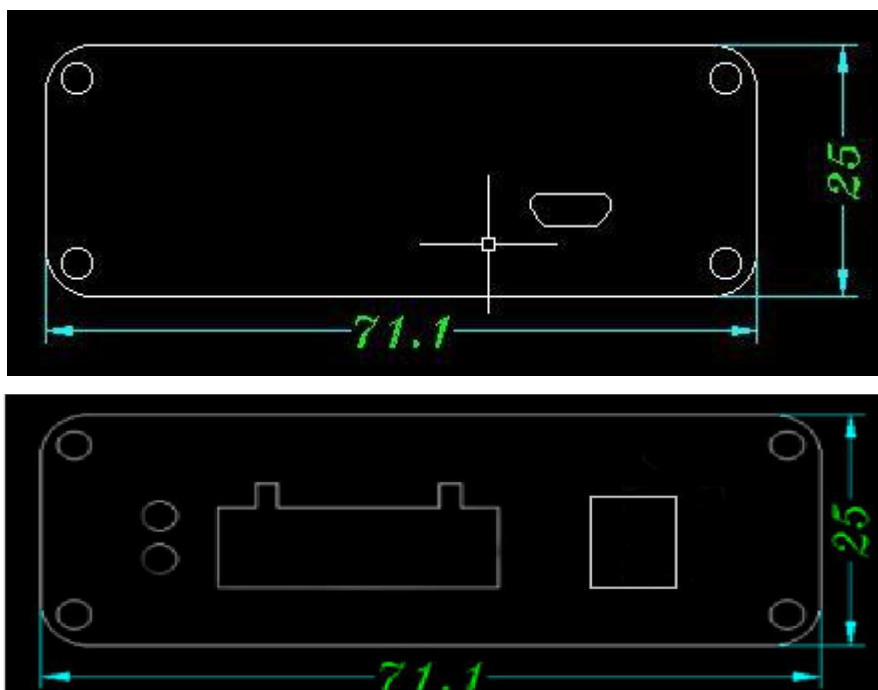

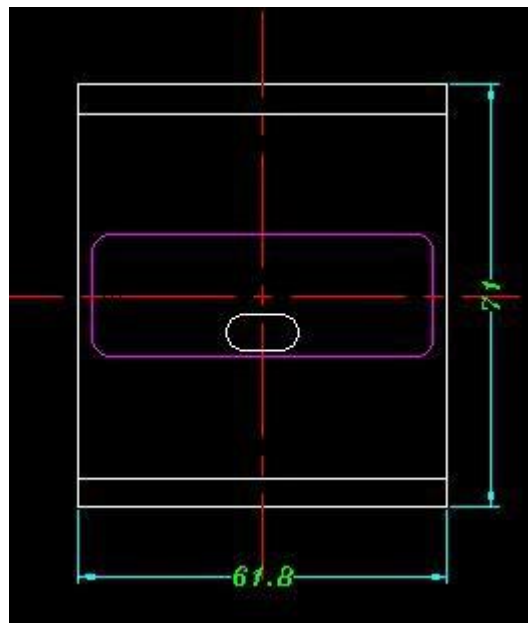

俯视图